

DMQC digital PTAC

DHPC digital PTHP

FOR 32" Wide x 18 5/16" Sleeves

REPLACEMENT FOR // REMPLACEMENT POUR:

DM, DHP - Applied Comfort™, Islandaire™
CS, CSM, CHP - Applied Comfort™, ZoneAire™
Climette - KeepRite™, ZoneAire™
Seasonall, AP, AP-E, TWC - KeepRite™
TPW - McQuay™
C - Heil-Quaker™
RC30 - RetroAire™
AVT - Whirlpool™
Wallmate 51P - Carrier™





Re-Engineered, Re-Styled, and Loaded with Features


- + new premium component design with digital controls
- + front desk and energy management system ready
- + electronic temperature limiting
- + durable & contemporary metal front cover, grille, & door
- + energy efficient - no other replacement compares !

Energy Efficiency (EER)

IMPROVEMENT

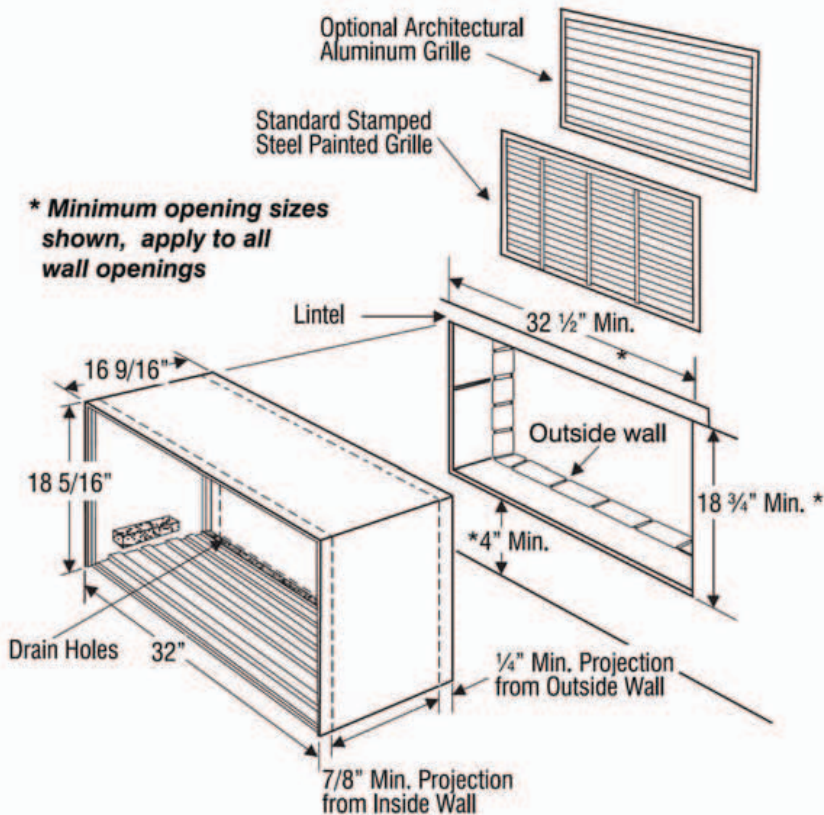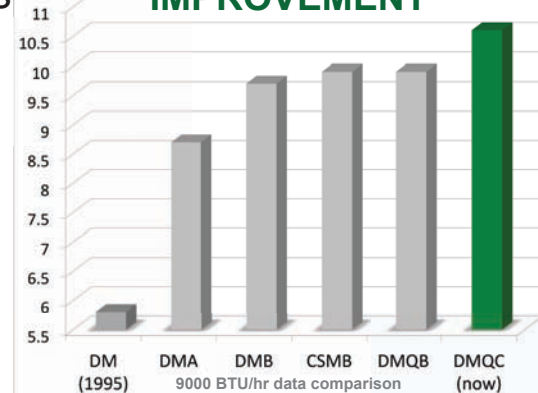

Masonry Wall Installation

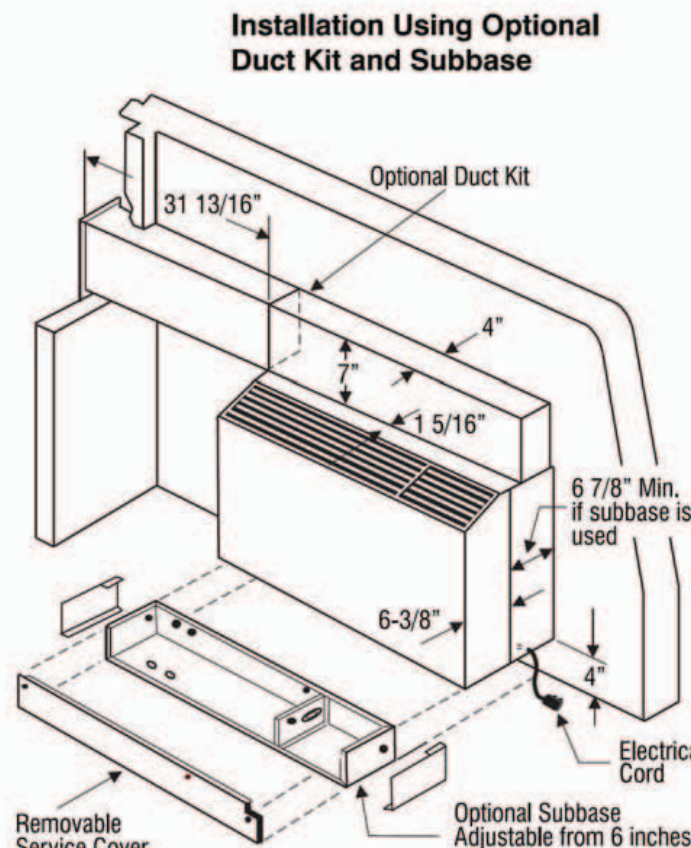

Continuously improving the toughest, most dependable, most durable PTACs !

Applied Comfort

DMQC Electric DHPC Heatpump

32" WIDE X **18 5/16"** SLEEVE SIZE
// CONÇU POUR MANCHON

Applied Comfort

DMQC 09 K 34 E

32" Replacement

// Remplacement

Electric Heat

// Chauffage électrique

Design // Conception C

Nominal Cooling BTUH

// Refroidissement en

BTUH nominal

09 = 9,000

12 = 12,000

15 = 15,000

Voltage // Tension

K = 230/208

R = 277/265

Controls // Contrôles

S = Standard Unit-Mounted

// Mécanique

R = Wall Thermostat

// Contrôlé par un t'stat mural

E = Electronic // Électronique

Electric Resistance Heat kW

// Puissance de chauffage kW

00 = 0

34 = 3.4

25 = 2.5

40 = 4.0

30 = 3.0

50 = 5.0

Premium components
for **reliability** and **durability**
// Composantes de première
qualité pour une fiabilité
et une durabilité accrues.

Acoustic noise cancelling
materials and optimized fan
designs for **unmatched comfort**
// Isolation acoustique
pour un fonctionnement
plus silencieux.



Electronic touchpad // Contrôlé électronique



- switchable to 24v remote thermostat
// option de recordement à un
thermostat mural 24 volts incluse
- EMS ready // option SGE incluse

Remote thermostat // Contrôle à distance



- on-chassis fan speed control
// contrôle de la ventilation sur l'appareil
- remote thermostat // contrôlé par
un thermostat mural

Mechanical // Mécaniques



DMQC Air Conditioner with Electric Heat

Model // Modèle	Voltage // Tension	Hz	Cooling // Refroidissement				Resistance Heat // Chauffage			Fuse // Fusible Amps	Indoor CFM // Intérieur Pi. ³ /min	Vent CFM // évent Pi. ³ /min	Net Wt. // Poids net lbs.
			BTU/Hr.	EER // REE	Amps	Pts./hr. // Chop./h.	BTU/Hr.	kW	Amps				
DMQC09K00	230/208	60	9000	10.6	4.1/4.4	2.0	N/A	N/A	N/A	15	310	40	132
DMQC09K25	"//"	"	9000	10.6	4.1/4.4	2.0	11900	2.5	11.5	15	"	"	"
DMQC09K34	"//"	"	9000	10.6	4.1/4.4	2.0	11900	3.4	15.3	20	"	"	"
DMQC09K50	"//"	"	9000	10.6	4.1/4.4	2.0	17300	5.0	22.3	30	"	"	"
DMQC12K34	"//"	"	11700	9.8	5.5/5.8	3.3	11900	3.4	15.3	20	"	"	135
DMQC15K50	"//"	"	13700	9.1	7.2/7.5	4.3	17300	5.0	22.3	30	"	"	"
DMQC09R00	277	"	9000	10.6	3.7	2.0	N/A	N/A	N/A	15	300	"	132
DMQC09R30	"	"	9000	10.6	3.7	2.0	10500	3.0	11.3	15	"	"	"
DMQC09R34	"	"	9000	10.6	3.7	2.0	11900	3.4	12.8	20	"	"	"
DMQC09R40	"	"	9000	10.6	3.7	2.0	13900	4.0	15	30	"	"	"
DMQC12R34	"	"	11700	9.8	5	3.3	11900	3.4	12.8	20	"	"	135
DMQC15R40	"	"	13700	9.1	6.5	4.3	13900	4.0	15	30	"	"	"



Other heater sizes are available. Consult our website or contact us directly for further information. // D'autres puissances de chauffage sont également disponibles de même qu'un modèle sans chauffage. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site internet or communiquer directement avec nous.

DHPC Heat Pump with Electric Resistance Backup Heat

Model // Modèle	Voltage // Tension	Hz	Cooling // Refroidissement				Reverse-Cycle Heat // Chauffage		Resistance Heat // Chauffage			Fuse // Fusible Amps	Indoor CFM // Intérieur Pi. ³ /min	Vent CFM // évent Pi. ³ /min	Net Wt. // Poids net lbs.
			BTU/Hr	EER // REE	Amps	Pts./hr. // Chop./h.	BTU/Hr.	COP	BTU/Hr.	kW	Amps				
DHPC12K25	230/208	60	11800	9.1	6.0/6.3	3.1	11500	3.2	9100/7500	2.5/2.1	11.5/10.4	15	410	40	135
DHPC12K34	230/208	60	11300	9.5	5.2	3.1	10800	3.1	11900	3.4	15.3	20	"	"	135
DHPC15K50	"//"	"	13400	8.9	6.7	4.0	12500	3.0	17300	5.0	22.3	30	"	"	"
DHPC12R34	277v	"	11300	9.5	5.2	3.1	10800	3.1	11900	3.4	12.8	20	"	"	135
DHPC15R40	"	"	13400	8.9	6.7	4.0	12500	3.0	13900	4.0	15	30	"	"	"

Other backup heater sizes are available. Consult our website, or contact us directly for further information. // D'autres puissances de chauffage sont également disponibles de même qu'un modèle sans chauffage. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site internet or communiquer directement avec nous.

HIGHEST EFFICIENCY
// GRANDE EFFICACITÉ

ptacs.com

HIGHEST RELIABILITY
// HAUTE FIABILITÉ